

Alle Angaben in mm | Angaben basieren auf Herstellerdaten laut Bedienungsanleitung

Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

HUBLEISTUNGEN

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (2,58 m)
Am Drehpunkt (0 m)	600	450	300
1,0 m	410	310	210
2,0 m	250	190	130
Max. Ausladung (2,70 m)	150	110	80

- Die Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.
- Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.
- Bei Arbeiten mit Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.




WICHTIGER HINWEIS:

Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund.

GRABMAßE IM ÜBERBLICK

A Maximale Grabtiefe	2.600 mm
B Max. Grabtiefe (Bodenlinie 2,44 m)	2.400 mm
C Maximale Vertikalgrabtiefe	2.150 mm
D Maximale Grabhöhe	3.390 mm
E Maximale Ausschütthöhe	2.350 mm
F Max. Grabreichweite am Boden	3.660 mm
G Max. Grabreichweite	3.830 mm
H Schwenkradius am Heck	1.080 mm
I Gesamthöhe (Kabine)	2.280 mm
J Gesamtlänge	4.300 mm

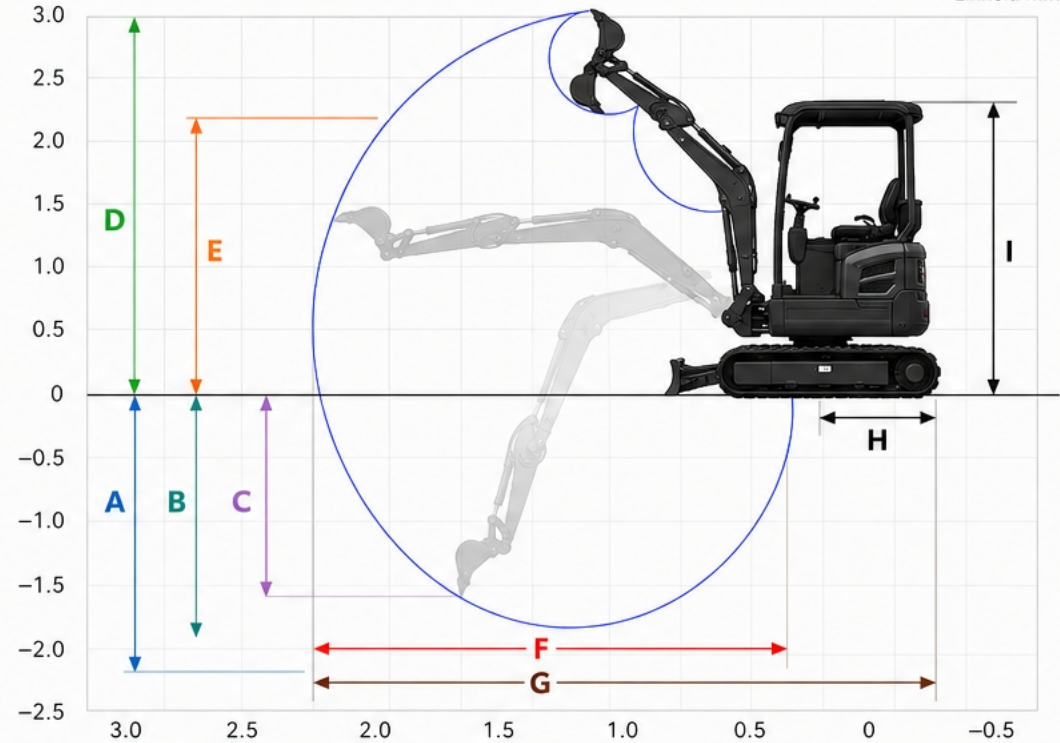

TECHNISCHE DATEN



Eigengewicht
2.000 kg



Standardlöffel
0,06 m³



Motorleistung
20 PS / 14,2 kW



Spurbreite
980 mm

HUBLEISTUNGEN (kg)

Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (2,58 m)
Am Drehpunkt (0 m)	600	450	300
1,0 m	410	310	210
2,0 m	250	190	130
Max. Ausladung (2,70 m)	150	110	80



ERLÄUTERUNG

Die angegebenen Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.

Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.



WICHTIG: Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund. Bei Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.