



# FG

MASCHINENHANDEL

# FG KOMPAKT 18

## Hubdiagramm

Alle Angaben in kg | Angaben basieren auf Herstellerdaten laut Bedienungsanleitung  
Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

### HEBELEISTUNGEN

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (3,0 m)
Am Drehpunkt (0 m)	600	450	300
1,0 m	410	310	210
2,0 m	250	190	130
Max. Ausladung (3,0 m)	150	110	80

- Die Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.
- Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.
- Bei Arbeiten mit Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.





#### WICHTIGER HINWEIS:

Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund.

### ARBEITSBEREICH – SEITENANSICHT

- A** Maximale Grabtiefe 2.300 mm
- B** Max. Grabtiefe (Bodenlinie 2,24 m) 2.100 mm
- C** Maximale Vertikalgrabtiefe 1.730 mm
- D** Maximale Grabhöhe 2.890 mm
- E** Maximale Ausschütthöhe 2.000 mm
- F** Max. Grabreichweite am Boden 3.390 mm
- G** Max. Grabreichweite 3.540 mm
- H** Schwenkradius am Heck 800 mm
- I** Gesamthöhe (Kabine) 2.270 mm
- J** Gesamtlänge 3.600 mm

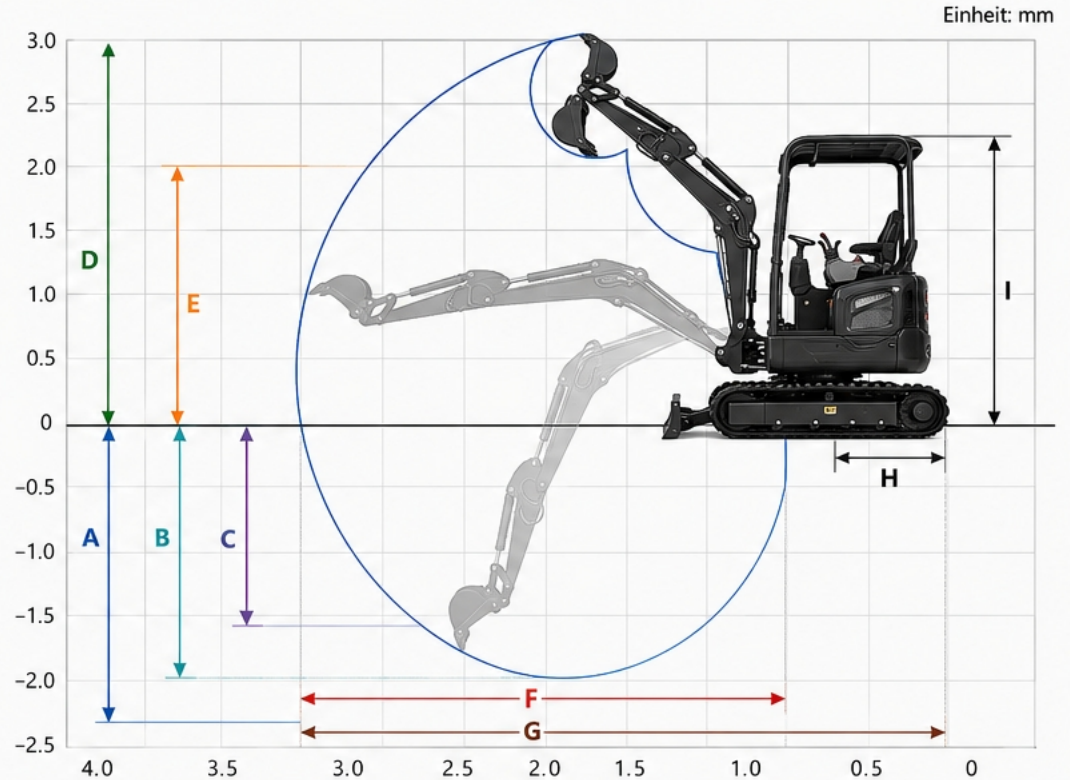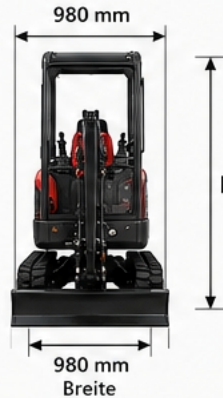

Einheit: mm

### HUBELEISTUNGEN (kg)

Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (3,0 m)
Am Drehpunkt (0 m)	600	450	300
1,0 m	410	310	210
2,0 m	250	190	130
Max. Ausladung (3,0 m)	150	110	80



#### ERLÄUTERUNG

Die angegebenen Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.

Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.

### TECHNISCHE DATEN



Eigengewicht  
1.800 kg



Standardlöffel  
0,05 m<sup>3</sup>



Motorleistung  
18,5 PS / 13,6 kW



Spurbreite  
980 mm



**WICHTIG:** Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund. Bei Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.