



FG

MASCHINENHANDEL

FG KOMPAKT 12

Hubdiagramm

Alle Angaben in kg | Angaben basieren auf Herstellerdaten laut Bedienungsanleitung

Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

HEBELEISTUNGEN

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (2,58 m)
Am Drehpunkt (0 m)	350	250	200
1,0 m	300	200	150
2,0 m	180	130	100
Max. Ausladung (2,70 m)	120	80	60

- Die Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.
- Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.
- Bei Arbeiten mit Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.




WICHTIGER HINWEIS:

Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund.

ARBEITSBEREICH – SEITENANSICHT

A Maximale Grabtiefe	1.787 mm
B Max. Grabtiefe (Bodenlinie 2,24 m)	1.650 mm
C Maximale Vertikalgrabtiefe	1.600 mm
D Maximale Grabhöhe	2.580 mm
E Maximale Ausschütthöhe	1.830 mm
F Max. Grabreichweite am Boden	2.700 mm
G Max. Grabreichweite	2.850 mm
H Schwenkradius am Heck	730 mm
I Gesamthöhe (Kabine / Schutzdach)	1.535 mm
J Gesamtlänge	2.600 mm

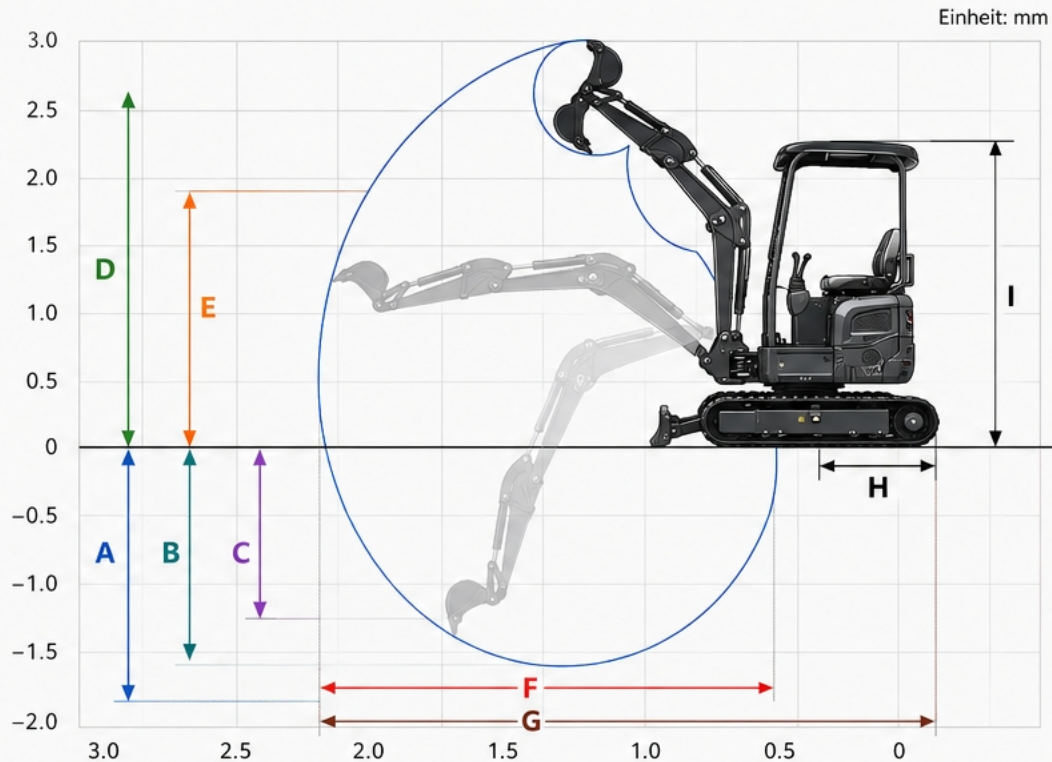

Einheit: mm

HUBELEISTUNGEN (kg)

Frontschild unten | Fester, ebener Untergrund

Ausladung vom Drehpunkt	Hubhöhe		
	1,5 m	2,5 m	Max. Höhe (2,58 m)
Am Drehpunkt (0 m)	350	250	200
1,0 m	300	200	150
2,0 m	180	130	100
Max. Ausladung (2,70 m)	120	80	60



ERLÄUTERUNG

Die angegebenen Hubwerte beinhalten nicht das Gewicht des Löffels oder sonstiger Anbaugeräte.

Hebevorgänge langsam und ohne ruckartige Bewegungen ausführen.

TECHNISCHE DATEN



Eigengewicht
980 kg



Standardlöffel
0,022 m³



Motorleistung
7,6 kW / 3600 U/min



Spurbreite
860 mm



WICHTIG: Alle Hubwerte gelten nur bei abgesenktem Frontschild auf festem, ebenem Untergrund. Bei Frontschild oben reduzieren sich die Hubwerte um ca. 20–40 %.